


EPSON DFX-9000

Código: C11C605011BZ

Impresora matricial de alta velocidad, especialmente indicada para elevados volúmenes de impresión en papel continuo hasta 136 columnas



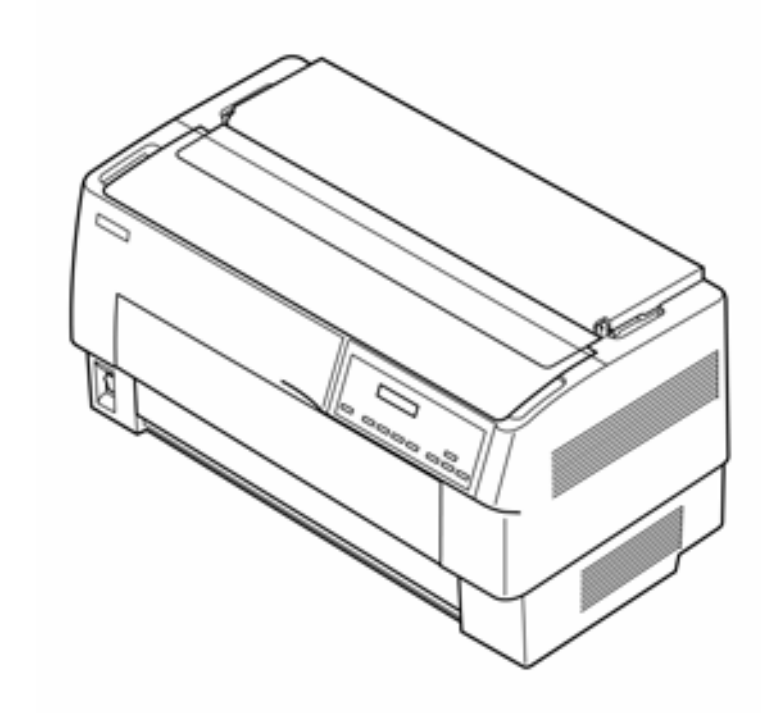

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo
- CD ROM conteniendo:
  - ✓ Manual de usuario
  - ✓ Drivers para Windows 95/98/2000/Me/XP y NT 4.0
  - ✓ Software utilidad Status Monitor 3

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Entornos profesionales con una gran carga de trabajo que requieren alta velocidad de impresión sobre papel continuo:
  - ✓ Empresas de distribución y transporte
  - ✓ Compañías de seguros y banca
  - ✓ Departamentos financieros
  - ✓ Departamentos de IT en general
- Listados en borrador, proceso de datos, albaranes, facturas y formularios en general.

Características:

- La mayor velocidad de impresión en su rango:
  Hasta 1.550 cps en draft de alta velocidad (10 cpp)
- Imprime hasta 10 hojas en papel autocopiativo (Original + 9 copias)
- Incorpora 2 tractores de papel (Frontal y posterior)
- Cintas de larga duración, hasta 15 millones de caracteres
- Incorpora las emulaciones ESC/P e IBM PPDS
- Incluye 8 códigos de barras.
- Alta fiabilidad y robustez.
- Amplia conectividad con interfaces serie, paralelo y USB
- Incorpora slot para interface Tipo B

- Opciones y consumibles:
  - ✓ C12C800382 Tractor arrastre
  - ✓ C12C815072 Cortador de perforación automático
  - ✓ Amplia gama de interfaces Tipo B. Consulte a su distribuidor.
  - ✓ SEEIB1070 Extensión de garantía a 3 años

  Consumible:
  - ✓ C13S015384 Cartucho de cinta negro

  (15 mill. Caracteres en Draft a 10cpp, 14 puntos/caracter)

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA: Matricial de 9 pins (9x4)

IMPRESIÓN:
- Dirección: Búsqueda lógica bidireccional para la impresión de texto y gráficos
- Espaciado de línea: 1/6 de pulgada o programable en incrementos de 1/432 de pulgada
- Anchura de carro: 136 columnas
- Velocidad:
  - Draft alta velocidad/10 cpp 1550 cps
  - Draft/10 cpp 1320 cps
  - NLQ/10 cpp 330 cps

MEMORIA BUFFER: 128 Kbytes

EMULACIONES: EPSON ESC/P®
IBM® PPDS

INTERFACES: Paralelo Centronics®
Serie RS-232C
USB

TIPOS DE LETRA: Roman, Sans Serif, Draft, Draft de alta velocidad

CARACTERES: 13 Grupos internacionales de caracteres
11 Tablas de códigos de caracteres
8 códigos de barras

AVANCE DEL PAPEL:
Unidad de tracción: Push
Push/Pull (con tractor opcional)

PAPEL:
- Papel continuo:
  - Anchura: De 76,2 a 419,1 mm.
  - Longitud: De 76,2 a 558,8 mm
  - Grosor: 0,79 mm. (entrada frontal)
    0,53 mm. (entrada posterior)
  - Nº de copias: Original + 9 copias (entrada frontal)
    Original + 6 copias (entrada posterior)
- Etiquetas:
  - Tamaño: 63,5 x 23,8 mm
  - Hoja soporte: Anchura: 76,2 a 419,1 mm.
    Longitud: 76,2 a 558,8 mm.
  - Grosor total: Hasta 0,19 mm.
    Incluida hoja soporte

FIABILIDAD

MTBF: 20000 (POH) horas de funcionamiento

MVBF: 133 millones de lineas (excepto cabezal impresor)

Duración cabezal impresor: 400 millones de caracteres (o 200 millones de impactos por aguja)

CONSUMO: 9,5W en modo sep
Aprox. 185W (Patrón ISO/IEC10561 Letter) Cumple con Energy Star

PANEL DE CONTROL: 9 botones, 6 LEDs 1 LCD

CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura: 5–35º C
Humedad: 10–80% HR (en funcionamiento)

DIMENSIONES Y PESO (Ancho x Profundo x Alto):
700x378x363 mm y 34Kg

GARANTÍA: 1 año. Ampliable a 3 años con CoverPlus+